Elagon™

Guitar Pro Care Kit
Mode d'emploi

English manual and glossary (PDF): www.elagon.biz (Support page).

Deutsch Handbuch und Lexikon (PDF): www.elagon.biz (Support-Seite).

Manuel et glossaire en français (PDF): www.elagon.biz (page assistance "Support").

Manuale e glossario in italiano (PDF): www.elagon.biz (pagina di supporto "Support").

Manual y glosario en español (PDF): www.elagon.biz (página de soporte "Support").

Copyright © Elagon Ltd. Tous droits réservés.

elagon.biz

GUITAR CARE KIT

Règle d'ajustement pour l'optimisation de l'action de cordes

Manivelle à cordes/extracteur de goupille de pont

Produit d'entretien pour guitare avec chiffon

Bâton nettoyant/lubrifiant pour cordes

Pinces coupantes pour cordes

8 clés allen

Bâton nettoyant et lubrifiant pour cordes

Le bâton nettoyant/lubrifiant tout en un a deux embouts; le gris pour le nettoyage et le blanc pour la lubrification. Le bâton a plusieurs utilisations: il vous aide à garder vos cordes propres, fraiches et brillantes, tout en étendant leurs durées de vie. De plus, il aide à préserver la tonalité de vos cordes en minimisant l'usure due à la corrosion (causée par la transpiration), ainsi que maximisant le confort et la vitesse de jeu.

Mode d'emploi:

- Enlever toute saleté et corrosion des cordes faisant glisser le nettoyeur gris de bas en haut sur les cordes, tout en les frottant légèrement.
- Une fois les cordes propres, utiliser l'embout blanc lubrifiant du bâton et frottez les cordes de bas en haut pour les lubrifier. Cela laissera une fine couche de protection sur les cordes.

Produit d'entretien pour guitare

Le produit d'entretien pour guitare est un produit nettoyant et polissant qui fait ressortir la beauté, l'éclat et la couleur naturelle de votre instrument vous rendant la guitare comme neuve. Le produit enlève les tâches et traces de doigts pour laisser une belle brillance durable. Le produit est formulé à base d'eau et peut être utilisé sans danger sur n'importe quelle laque pour guitare. Contenu: 60 ml/2 oz.

Mode d'emploi:

- Enlever la poussière de la surface.
- Appliquer un peu de liquide sur le chiffon fourni, puis appliquer sur la surface de l'instrument. Quelques frottements suffisent pour nettoyer et polir votre guitare en un instant.

Chiffon de nettoyage:

Le chiffon est fait de 20% de polyamide et 80% de polyester et est lavable à la machine.
Dimensions du chiffon: 30 x 30 cm/12x12 pouces.

Manivelle à cordes/extracteur de goupille de pont

La manivelle à cordes est un outil pratique qui vous permet de monter ou d'enlever vos cordes aisément et rapidement. L'extremite de l’enrouleur est conçu pour tirer les broches des guitares acoustiques.

Mode d’emploi:

- Manivelle à cordes: placer la manivelle sur la cheville de réglage, puis tournez pour serrer ou desserrer la corde.
- Extracteur de broche: placer l'extracteur sous la goupille et tirer délicatement vers le haut. Note: placez un bout de carton sur la surface du pont avant d'appliquer l'extracteur pour ne pas laisser de marques sur l'instrument.

Pince coupante pour cordes

La Pince coupante pour cordes est en acier résistant avec poignées en plastique moulé pour faciliter la préhension.

Mode d’emploi:

- Utiliser pour couper l'excédent de corde après remplacement des cordes.
- Utiliser pour couper les cordes que vous souhaitez enlever de l'instrument.

Clés hexagonales (Allen)

Le jeu de clés hexagonales contient les tailles les plus courantes dont vous aurez besoin pour vos réglage de guitare. Dimensions: 6 mm, 5,5 mm, 5 mm, 4 mm, 3 mm, 2,5 mm, 2 mm, 1,5 mm.

Remarque: l'utilisation du jeu de clés variera en fonction du type de guitare. Voici quelques utilisations courantes:

- Réglage de la barre de tension (truss rod).
- Réglage de l'intonation des cordes.
- Réglage des selles de chevalet.
- Ajustement de la vis de blocage du chevalet sur système tremolo.
- Réglage des vis des coussins de pression (sillet).
- Réglage des vis sur les boutons volume/tonalité.
- Ajustement de la hauteur des vis/tiges aimantées des micros (pickups).
- Etc.

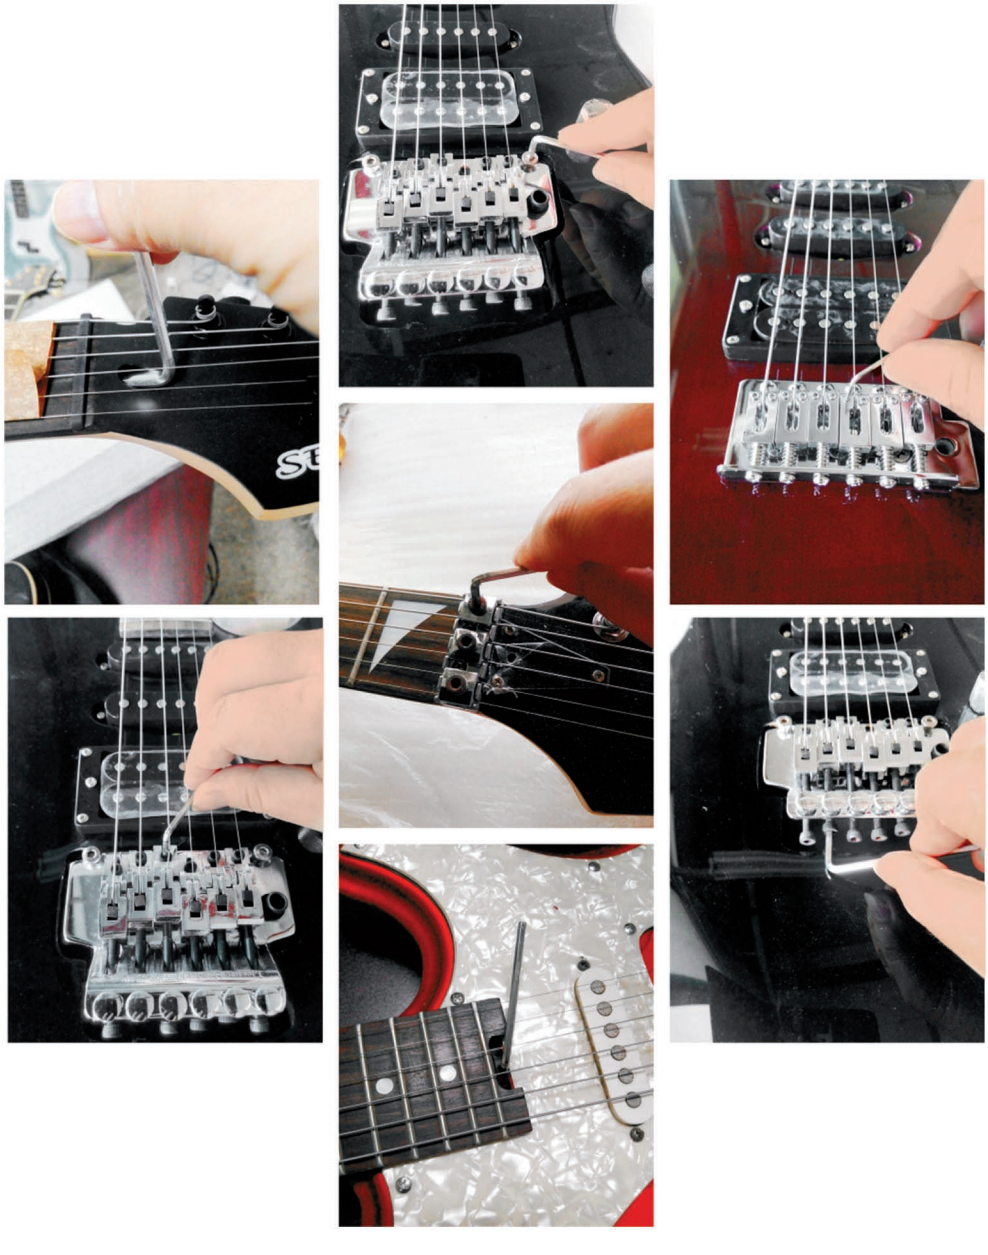

Règle d'action de cordes

La règle d'action de cordes (également appelée jauge d'action de corde) est une règle métallique format de poche qui est utilisé pour mesurer différents réglages de la guitare et des cordes pour une configuration de jeu optimal. C'est l'outil idéal pour tout les réglage de votre guitare selon vos préférences. L'outil est facile à utiliser, que vous configuriez votre guitare pour la première fois, ou que vous soyez un professionnel. La règle peut également être utilisée pour d'autres types d'instruments à cordes.

La règle est en acier inoxydable résistant. Les mesures sont en unités métriques et impériales.
Dimensions: 9 x 5 cm/3,5 x 2 pouces.

Les deux côtés de la règle sont utilisés pour différentes mesures.

Côté A (logo)

- Règle de mesure de la hauteur des cordes (en haut= mm, en bas = pouces).
- Règle de mesure de la hauteur du chevalet, des pièces polaires (vis) de pickup, du sillet.
- Règle de mesure de la profondeur des fentes d'emplacement du chevalet et des frettes (en haut= mm, en bas = pouces).

Côté B

- Guide de mesure pour configuration de l'action des cordes (grille centrale).
- Règle de mesure de l'espacement des cordes, de l'espacement des selles de chevalet et de l'espacement des rainures des cordes du sillet (en haut: 75 mm, en bas 3 pouces).

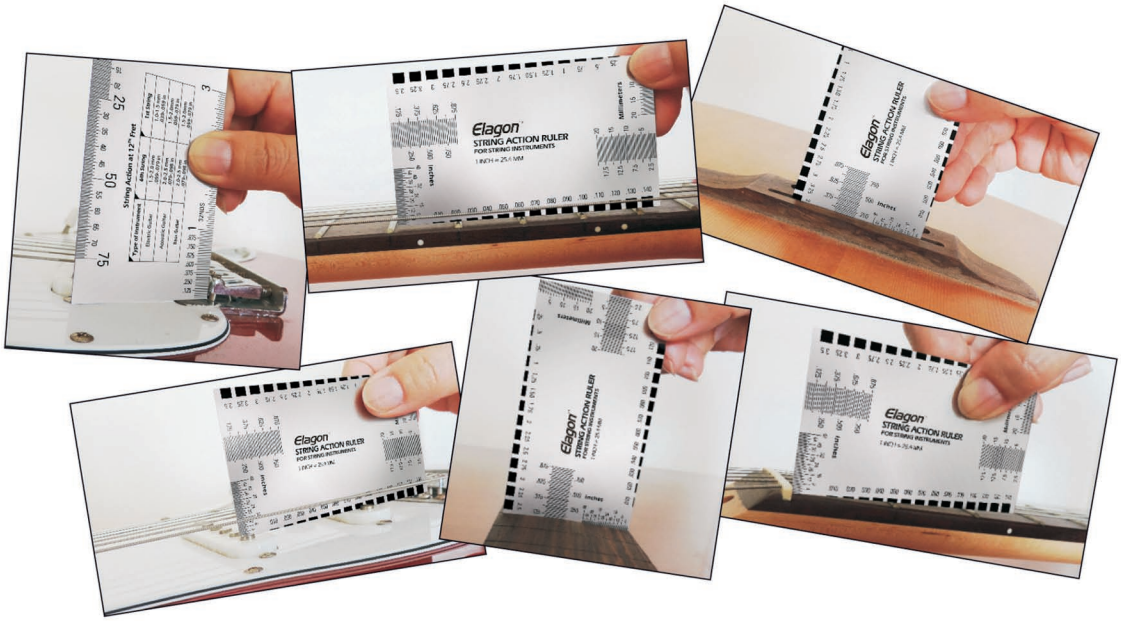

Mode d’emploi:

Côté A

• Règle de mesure de la hauteur des cordes: faites glisser la règle sur les frettes le long de la première ou la sixième corde jusqu’à la 12ème frette afin de mesurer l'action des cordes. Reportez-vous à la table centrale Côté B pour les hauteurs optimales des cordes. Si votre type de guitare le permet, ajustez l'action des cordes soit en abaissant ou en haussant le chevalet.

• Règle de mesure de la hauteur du chevalet, des pièces polaires (vis) de pickup, du sillet:

A) mesurez la hauteur de votre chevalet/molette de règlage avant de retirer votre chevalet, afin de garder la même hauteur lorsque vous replacez le chevalet.

B) mesurez la distance entre les pièces polaires (vis) des pickups et les cordes (généralement les cordes devraient être à une distance de 2 à 3 mm, mais cela peut varier).

C) mesurez la hauteur du sillet (pour installations et modifications avancées).

• Règle de mesure de la profondeur de la fente d'emplacement du chevalet et des frettes: insérez la règle dans la rainures du sillet ou des frettes et mesurez la profondeur (pour installations et modifications avancées).

Côté B

• Le guide de mesure pour configuration de l'action des cordes (grille centrale) affiche les paramètres les plus communs d'action des cordes, en fonction du type de guitare que vous possédez.

• Utilisez la règle de mesure afin de mesurer l'espacement des cordes, des selles de chevalet et des rainures des cordes du sillet (pour installations et modifications avancées).

Remarque: afin d'obtenir des résultats optimaux lors de l'utilisation de la règle d'action, assurez-vous que votre manche de guitare soit correctement réglé au préalable.

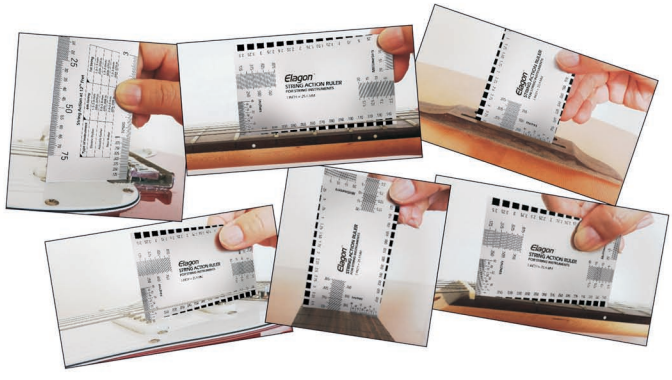

Copyright © Elagon Ltd. Tous droits réservés.